


9F100 V001 '861

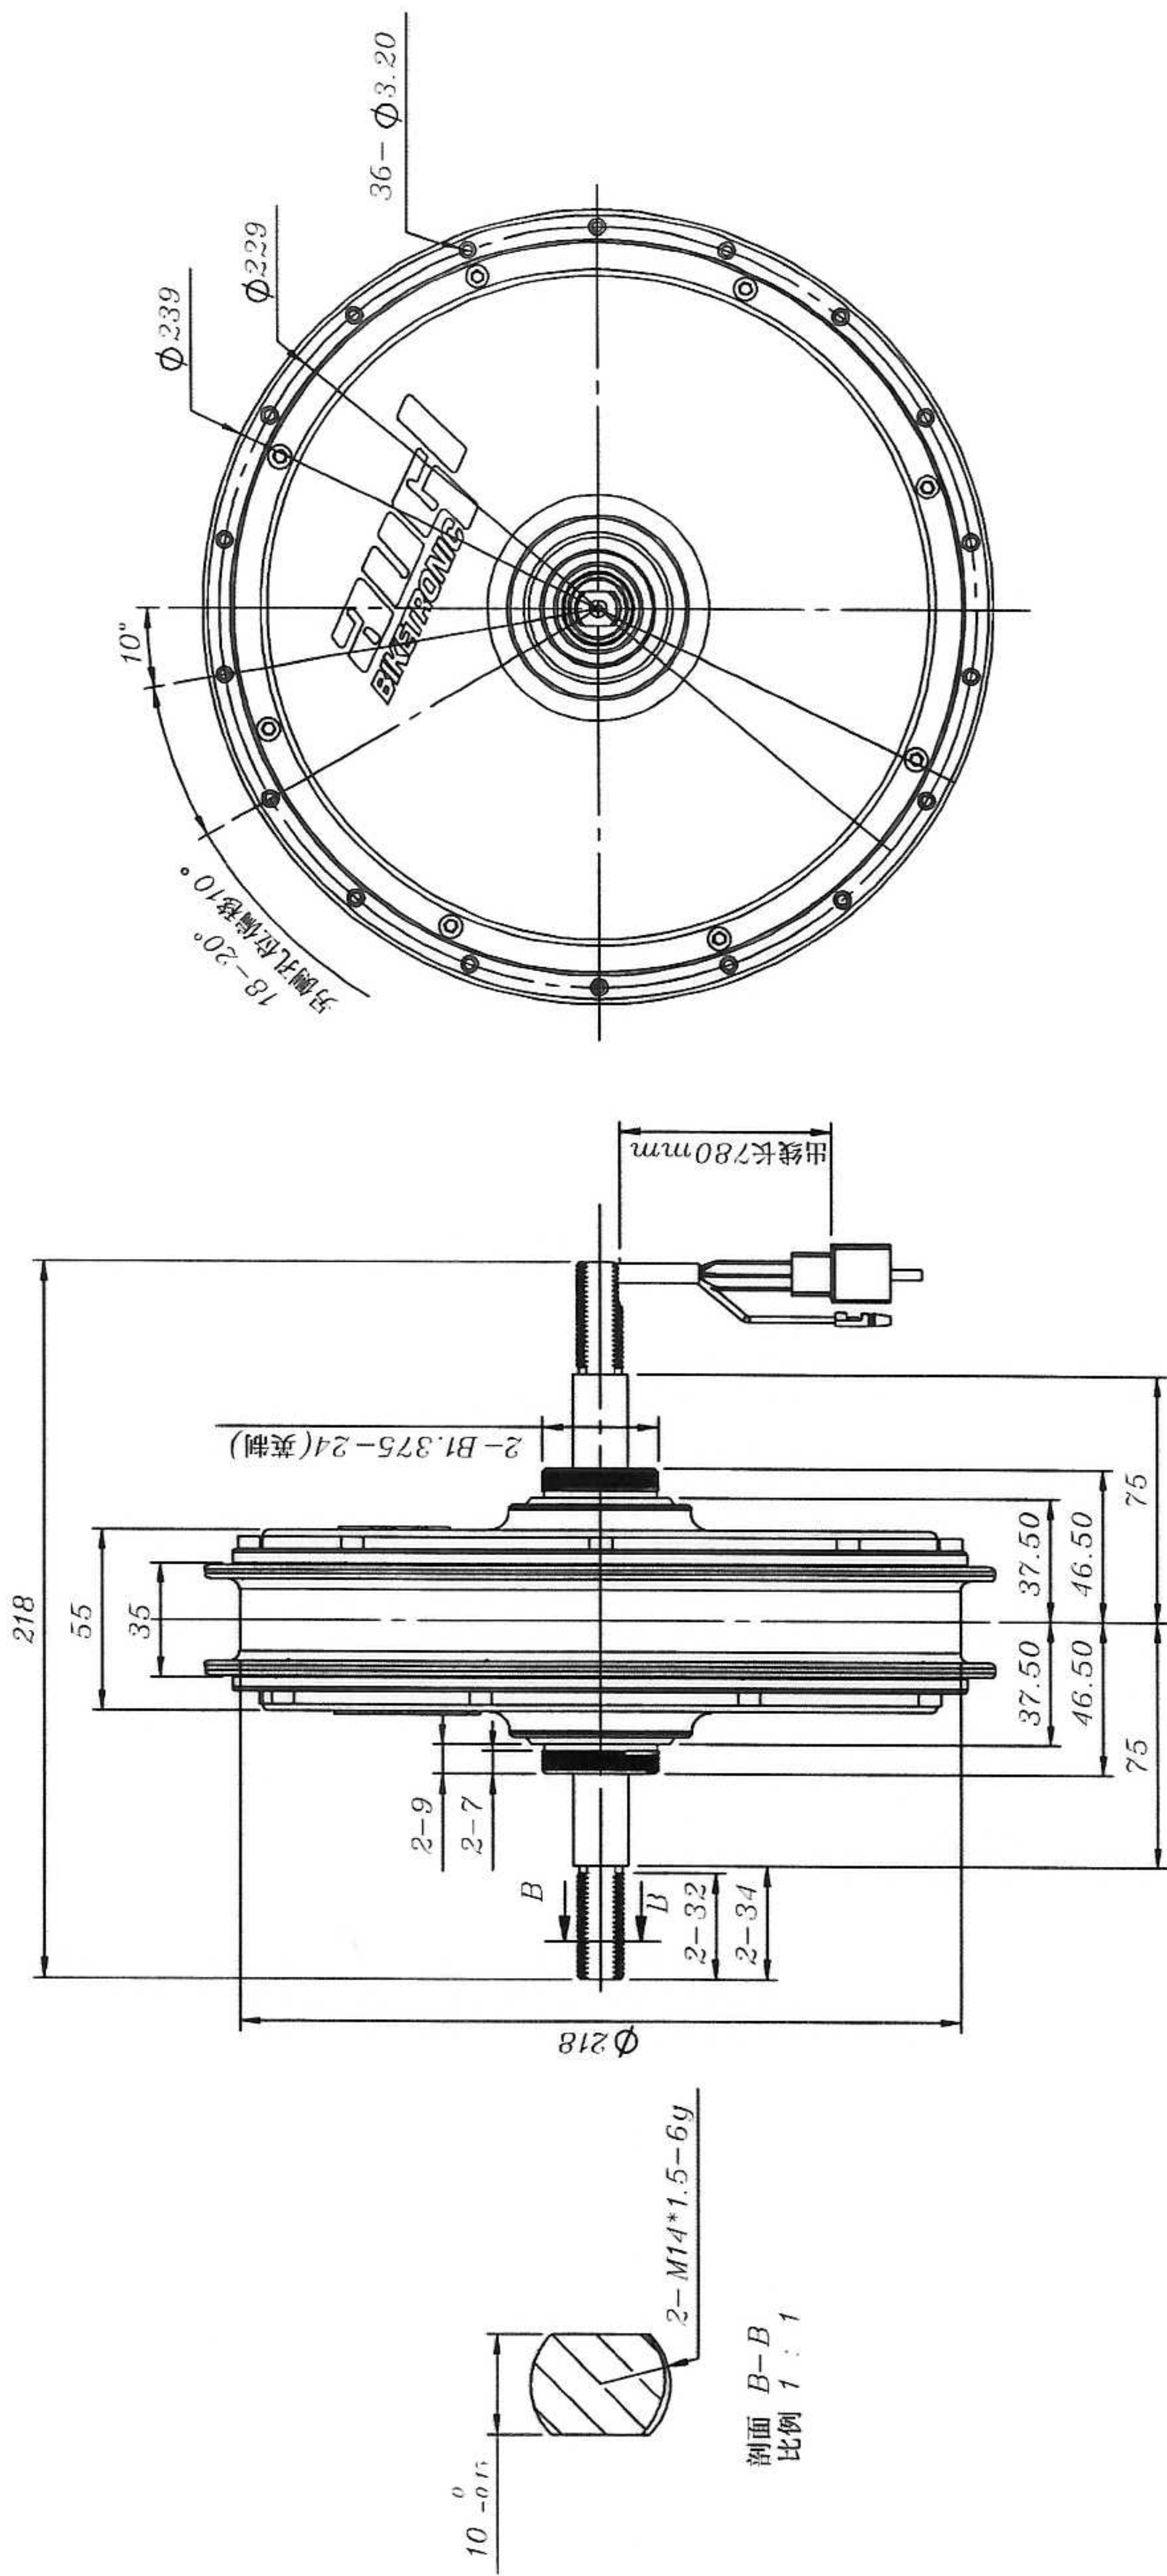

POLTM									
名称: 7级飞轮辐条电机									
外形图									
198.100A.001.F6									
阶段 标记 重量/g 视图方向 比例									
共 页 第 页									
材质:									
宁波北斗科技有限公司									

技术要求:
1. 以出线端为基准,电机旋转方向为逆时针旋转


档 (通) 用件 登记	日期
3D制图	日期
校 对	日期
旧底图总号	日期
底图总号	日期
签 字	日期
第 2009 年 月 日 启用	日期

宁波北斗科技有限公司

电机测试报告

客户名称(Customer): 奥地利
客户档案(Filename): Interholz
电机型号(Type): 26"198系列
电机编号(Number): Y13300073

额定电压(Voltage): 36V
额定功率(Power Rated): 600W
测试人员(Tester): 刘海浪
测试日期(Test Date): 2010.05.17

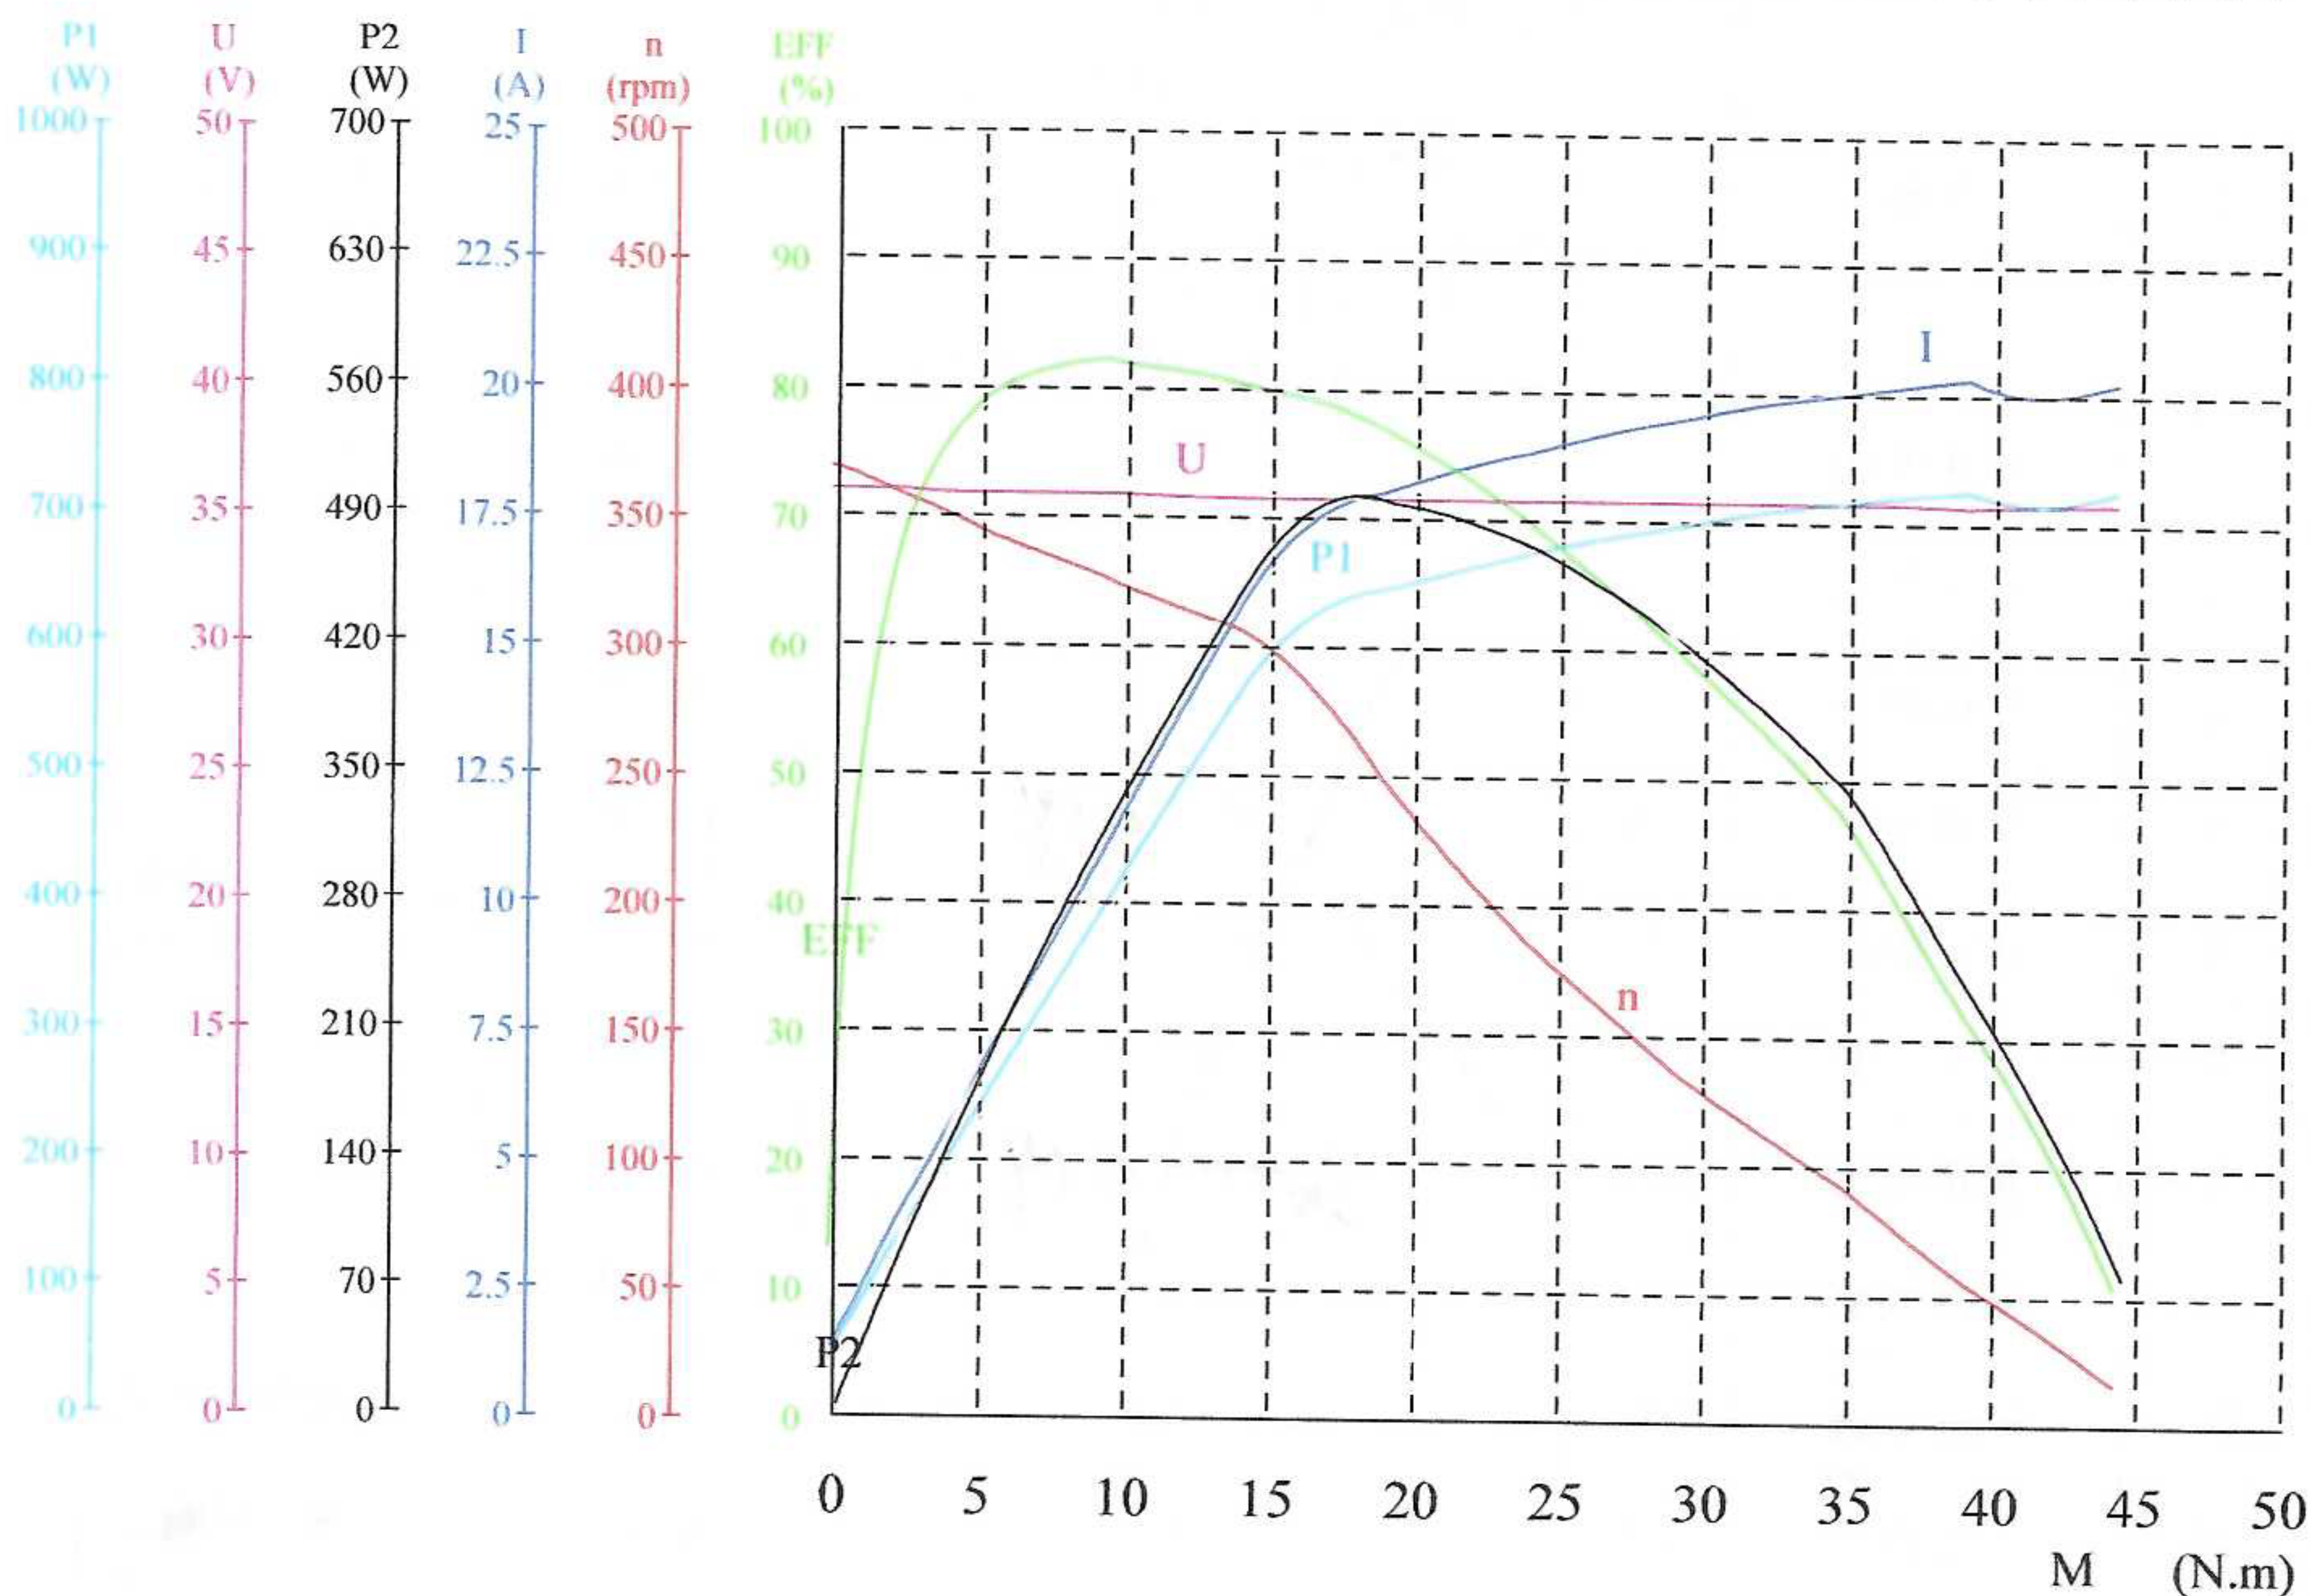

项目(Description)	U	I	P1	M	n	P2	Eff
	(V)	(A)	(W)	(N.m)	(rpm)	(W)	(%)
不加载点(No_Load)	36.06	1.292	46.60	0.16	370	6.19	13.2
最高效率点(Max_Eff)	35.91	11.08	398.0	9.58	327	327.9	82.4
最大输出功率点(Max_Pout)	35.80	17.93	641.9	17.42	280	510.6	79.5
最大转矩点(Max_Torque)	35.76	20.27	725.1	44.51	17	79.22	10.9
结束(End)	35.76	20.27	725.1	44.51	17	79.22	10.9

宁波北斗科技有限公司

电机测试报告

客户名称(Customer): 奥地利
 客户档案(Filename): Interholz
 电机型号(Type): 26"198系列
 电机编号(Number): Y13300073

额定电压(Voltage): 36V
 额定功率(Power Rated): 600W
 测试人员(Tester): 刘海浪
 测试日期(Test Date): 2010.05.17

NO:	U	I	P1	M	n	P2	EFF
	(V)	(A)	(W)	(N.m)	(rpm)	(W)	(%)
1	36.06	1.292	46.60	0.16	370	6.19	13.2
2	36.06	1.423	51.35	0.29	370	11.23	21.8
3	36.06	1.701	61.37	0.54	368	20.80	33.9
4	36.05	2.083	75.11	0.89	367	34.19	45.5
5	36.04	2.614	94.23	1.37	364	52.21	55.4
6	36.03	3.274	117.9	1.98	362	75.04	63.6
7	36.02	4.072	146.7	2.72	358	101.9	69.4
8	36.00	4.984	179.4	3.63	354	134.5	74.9
9	35.99	6.026	216.9	4.63	349	169.1	77.9
10	35.97	7.193	258.7	5.76	343	206.8	79.9
11	35.95	8.372	301.0	6.93	338	245.2	81.4
12	35.93	9.671	347.5	8.19	333	285.5	82.1
13	35.91	11.08	398.0	9.58	327	327.9	82.4
14	35.89	12.54	450.2	10.97	320	367.5	81.6
15	35.86	14.03	503.4	12.46	315	410.9	81.6
16	35.84	15.59	558.7	14.00	308	451.4	80.7
17	35.81	17.21	616.4	15.61	301	491.9	79.8
18	35.80	17.93	641.9	17.42	280	510.6	79.5
19	35.80	18.04	645.9	19.13	249	498.7	77.2
20	35.79	18.35	656.9	20.79	227	494.1	75.2
21	35.79	18.63	667.0	22.53	206	485.9	72.8
22	35.78	18.86	675.2	24.28	186	472.8	70.0
23	35.78	19.16	685.6	26.00	168	457.3	66.6
24	35.77	19.35	692.5	27.76	152	441.7	63.7
25	35.77	19.56	699.8	29.53	136	420.4	60.0
26	35.76	19.77	707.3	31.39	121	397.6	56.2
27	35.76	19.93	713.1	33.17	107	371.6	52.1
28	35.76	20.05	717.3	34.93	94	343.7	47.9
29	35.76	20.14	720.4	36.62	80	306.6	42.5
30	35.76	20.26	724.6	37.85	68	269.4	37.1
31	35.75	20.32	726.8	39.37	56	230.8	31.7
32	35.76	19.75	706.5	41.88	39	171.0	24.2
33	35.76	20.13	720.1	43.38	26	118.0	16.3
34	35.76	20.27	725.1	44.51	17	79.22	10.9